


Gaine isolante – plage d'utilisation de -30 °C à 105 °C

La gamme de gaines isolantes de haute qualité en PVC pour applications électriques, sans fibres et homogènes, offre une isolation fiable, une protection contre les courts-circuits ainsi qu'une excellente résistance mécanique à des températures allant jusqu'à 105 °C.

Les domaines d'application typiques comprennent l'isolation des câbles et conducteurs dans les installations électriques, la protection des connexions dans les appareils de commutation et de commande, l'utilisation dans les moteurs électriques, transformateurs et équipements électroniques, ainsi que la protection mécanique et la prévention des courts-circuits à des températures élevées.

- PVC (polychlorure de vinyle) : flexible, non thermorétractable
- Résistant à la flamme selon UL 224
- Excellentes propriétés électriques et physiques
- Résistant aux acides et à la corrosion, sans fibres, à paroi lisse et homogène
- Résistance à la traction ≥ 10.4 MPa
- Allongement à la rupture ≥ 100 %
- Essai de flamme VW-1 (en option)
- Rigidité diélectrique 600 V
- Comportement au pliage à froid : -30 °C, aucune fissuration
- Essai de choc thermique : aucune fissuration
- Allongement longitudinal maximal ± 10 % à 120 °C pendant 1 h
- Essai de corrosion sur cuivre nu : conforme / aucune corrosion
- Livraison en rouleau, longueur 25 m

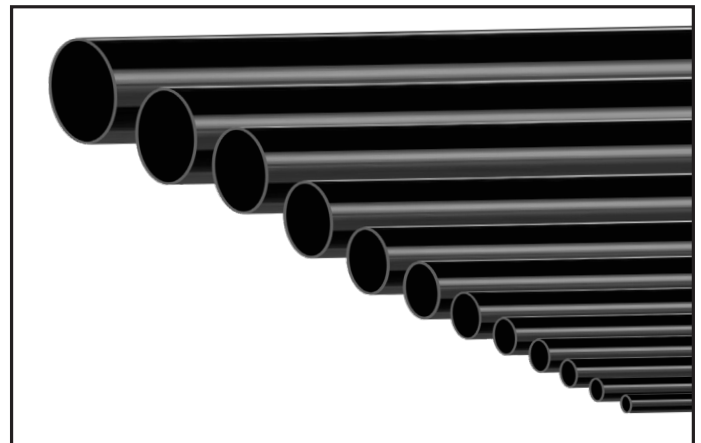

Gaines isolantes résistantes à la température – programme de livraison :

- Diamètres intérieurs :
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
- Épaisseurs de paroi (selon le diamètre) :
0.5 / 0.6 / 0.75 / 0.8 / 0.95 mm
- Couleurs :
transparent, blanc, gris, noir

Bezeichnung	ELDAS®-Nr	ELBRO-Nr
Gaine isolante 1.0 mm, Ø 1.0 mm, transparent	125 110 009	K227644
Gaine isolante 2.0 mm, Ø 2.0 mm, noir	125 110 019	K227645
Gaine isolante 2.0 mm, Ø 2.0 mm, transparent	125 110 029	K227646
Gaine isolante 3.0 mm, Ø 3.0 mm, blanc	125 110 039	K227647
Gaine isolante 3.0 mm, Ø 3.0 mm, noir	125 110 049	K227648
Gaine isolante 4.0 mm, Ø 4.0 mm, blanc	125 110 059	K227649
Gaine isolante 4.0 mm, Ø 4.0 mm, noir	125 110 069	K227650
Gaine isolante 4.0 mm, Ø 4.0 mm, transparent	125 110 079	K227651
Gaine isolante 5.0 mm, Ø 5.0 mm, blanc	125 110 089	K227652
Gaine isolante 5.0 mm, Ø 5.0 mm, noir	125 110 099	K227653
Gaine isolante 6.0 mm, Ø 6.0 mm, gris	125 110 109	K227654
Gaine isolante 6.0 mm, Ø 6.0 mm, noir	125 110 119	K227655
Gaine isolante 6.0 mm, Ø 6.0 mm, blanc	125 110 129	K227656
Gaine isolante 6.0 mm, Ø 6.0 mm, transparent	125 110 139	K227657
Gaine isolante 7.0 mm, Ø 7.0 mm, blanc	125 110 149	K227658
Gaine isolante 7.0 mm, Ø 7.0 mm, noir	125 110 159	K227659
Gaine isolante 8.0 mm, Ø 8.0 mm, gris	125 110 169	K227660
Gaine isolante 8.0 mm, Ø 8.0 mm, noir	125 110 179	K227661
Gaine isolante 8.0 mm, Ø 8.0 mm, transparent	125 110 189	K227662
Gaine isolante 8.0 mm, Ø 8.0 mm, blanc	125 110 199	K227663
Gaine isolante 9.0 mm, Ø 9.0 mm, noir	125 110 209	K227664
Gaine isolante 10 mm, Ø 10 mm, gris	125 110 219	K227665
Gaine isolante 10 mm, Ø 10 mm, noir	125 110 229	K227666
Gaine isolante 10 mm, Ø 10 mm, transparent	125 110 239	K227667
Gaine isolante 10 mm, Ø 10 mm, blanc	125 110 249	K227668
Gaine isolante 12 mm, Ø 12 mm, gris	125 110 259	K227669
Gaine isolante 12 mm, Ø 12 mm, noir	125 110 269	K227670
Gaine isolante 12 mm, Ø 12 mm, transparent	125 110 279	K227671
Gaine isolante 12 mm, Ø 12 mm, blanc	125 110 289	K227672
Gaine isolante 14 mm, Ø 14 mm, gris	125 110 299	K227673
Gaine isolante 14 mm, Ø 14 mm, noir	125 110 309	K227674
Gaine isolante 14 mm, Ø 14 mm, blanc	125 110 319	K227675
Gaine isolante 15 mm, Ø 15 mm, blanc	125 110 329	K227676
Gaine isolante 15 mm, Ø 15 mm, gris	125 110 339	K227677
Gaine isolante 15 mm, Ø 15 mm, noir	125 110 349	K227678
Gaine isolante 16 mm, Ø 16 mm, gris	125 110 359	K227679
Gaine isolante 16 mm, Ø 16 mm, noir	125 110 369	K227680
Gaine isolante 16 mm, Ø 16 mm, blanc	125 110 379	K227681
Gaine isolante 18 mm, Ø 18 mm, noir	125 110 389	K227682
Gaine isolante 18 mm, Ø 18 mm, blanc	125 110 399	K227683
Gaine isolante 20 mm, Ø 20 mm, gris	125 110 409	K227684
Gaine isolante 20 mm, Ø 20 mm, noir	125 110 419	K227685
Gaine isolante 20 mm, Ø 20 mm, blanc	125 110 429	K227686
Gaine isolante 20 mm, Ø 20 mm, transparent	125 110 439	K227687
Gaine isolante 25 mm, Ø 25 mm, gris	125 110 449	K227688
Gaine isolante 25 mm, Ø 25 mm, noir	125 110 459	K227689
Gaine isolante 25 mm, Ø 25 mm, blanc	125 110 469	K227690
Gaine isolante 25 mm, Ø 25 mm, transparent	125 110 479	K227691
Gaine isolante 30 mm, Ø 30 mm, gris	125 110 489	K227692
Gaine isolante 30 mm, Ø 30 mm, noir	125 110 499	K227693
Gaine isolante 30 mm, Ø 30 mm, transparent	125 110 509	K227694
Gaine isolante 30 mm, Ø 30 mm, blanc	125 110 519	K227695
Gaine isolante 35 mm, Ø 35 mm, gris	125 110 529	K227696
Gaine isolante 35 mm, Ø 35 mm, transparent	125 110 539	K227697
Gaine isolante 35 mm, Ø 35 mm, noir	125 110 549	K227698
Gaine isolante 35 mm, Ø 35 mm, blanc	125 110 559	K227699